



TT 1022 BT

Uživatelská příručka

GRAMOFON STEREO SYSTÉMU S BLUETOOTH



GIRADISCHI/
GRAMOFON

BT
FUNKCE

AUX-IN

UK – Informace v jazyce a aktualizace tohoto produktu navštivte WWW.TREVI.IT



VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO ŠOKU!
NEVYSTAVUJTE SE
DEŠTI ANI VLHKOSTI




VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SADU. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ANI OVLÁDACÍ PRVKY, ANI NÁHRADNÍ DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL POUŽÍT. ŽÁDEJTE O AUTORIZOVANÁ CENTRA PRO SERVISNÍ OPERACE.

POUZE DO UK
DRÁTY SPOJÍ S BRITSKOU TŘÍPINOVOU ZÁSTRČKOU

Vodiče v tomto síťovém vodiči jsou barevně zbarveni podle následujících kódů
zapojení: Modrá:..... Neutrální
Hnědá:..... Živě


Vodiče v tomto síťovém vodiči musí být připojeny ke svorkám zástrčky následovně:
Modrý vodič:..... N nebo Black
Hnědý drát:..... L nebo červená

Ani jeden z vodičů nesmí být připojen k zemnicímu (E nebo W) svorkám třípinové zástrčky. Pokud pojistka v zástrce selže, vyjměte zástrčku ze zásuvky a vyměňte ji za 3A, ASTA schválenou pojistku BS 1362.





Aby se předešlo možnému poškození sluchu, omezte čas poslechu při vysokých hlasitostech.

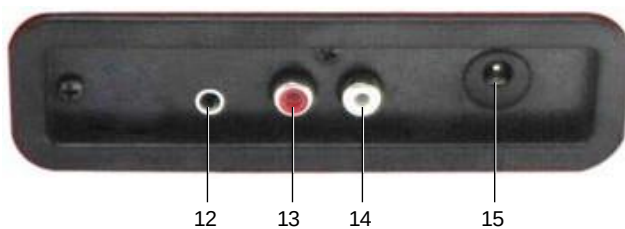



NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ

Tento symbol zobrazený na zadní straně spotřebiče a v tomto manuálu označuje přítomnost komponent pracujících na vysoké napětí uvnitř tohoto spotřebiče, proto jej neotvírejte, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.



POZOR

Tento symbol na zadní straně spotřebiče a v tomto manuálu označuje přítomnost důležitých pokynů pro bezpečné použití. Před použitím spotřebiče si je pečlivě přečtěte.

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Jedná se o přesný elektronický přístroj; Vyhněte se jeho použití v následujících případech:

- Blízko magnetických polí nebo zdrojů tepla, jako jsou topení a kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou toalety, bazény atd... nebo na prašných místech či místech vystavených silným vibracím.
- Umístěte spotřebič tak, aby bylo vždy dostatek místa po stranách pro volný proud vzduchu (alespoň 5 cm).
- Neblokujte ventilační otvory.
- Pokud se kapaliny dostanou dovnitř spotřebiče, okamžitě odpojte zástrčku od zásuvky a odveďte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Vždy zkontrolujte, že napájecí a připojovací kabely jsou správně zapojené.
- Napájecí adaptér musí být připojen k zásuvce blízko zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud si všimnete nadměrného přehřátí na zařízení nebo na napájecím adaptéru, okamžitě odpojte zástrčku od hlavní zásuvky.
- Netahejte napájecí kabel.
- Na zařízení by neměly být umístěny žádné otevřené plamenné zdroje, jako jsou zapálené svíčky.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmí být vystaven předmětům naplněným kapalinou, jako jsou vázy, musí být umístěna na spotřebič.
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

Na čištění použijte mírně vlhký měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je navrženo pro domácí použití (ne pro profesionální použití). Tento přístroj byl pečlivě navržen, aby zajistil dlouhodobý a dokonalý výkon. Pokud však nastanou jakékoli nepřijemnosti, kontaktujte prosím vaše místní autorizované servisní centrum TREVI.

TREVI se řídí politikou průběžného výzkumu a vývoje. Proto mohou mít produkty různé vlastnosti Ty popsané.

OVLÁDÁNÍ

1. LED indikátor Bluetooth
2. Vstup pro sluchátka
3. Vypínač / Volume control
4. Telefon s voličem funkcí Switch - Bluetooth
5. Řečníci
6. Raménko
7. Volič rychlosti – Tři rychlosti na výběr: 33, 45, 78 ot./min
8. Automatický volič zastavení
9. Zdvih raménka
10. Adaptér – Použijte ho při přehrávání 45rpm desek s Vyříznuté středy
11. Obal na prach
12. AUX-IN vstup
13. LINE OUT zásuvka R kanál
14. LINE OUT socket L kanál
15. Stejnoseměrná napájecí zásuvka

MOC

Vložte zástrčku dodaného adaptéru do DC napájecí zásuvky (15) a připojte DC adaptér k 110-230V ~ 50/60Hz zásuvka.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ/OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

1. Otočte knoflíkem (3) po směru hodinových ručiček pro zapnutí zařízení; nastavte volič funkcí (4) na PHONO nebo BLUETOOTH pozice;
2. Otáčejte knoflíkem (3) proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte "cvaknutí" pro vypnutí zařízení;
3. Otočte knoflíkem (3) pro nastavení hlasitosti.

ZESILOVAČ/HI FI PŘIPOJENÍ (pokud je potřeba)

LINE OUT

I když můžete svůj nový gramofon poslouchat přes vestavěné reproduktory, možná ho budete chtít připojit ke svému stávajícímu Hi-Fi systému. Připojte audio konektory k Line vstupu na mixážním pultu nebo zesilovači pomocí RCA kabelu (není dodáván).

GRAMOFON

1. Nastavte přepínač (4) na pozici PHONO;
2. Otevřete dvířka gramofonu (11);
3. Vyberte správnou rychlost disku (33/45/78 otáček) pomocí voliče rychlosti gramofonu (7);
4. Položte disk na desku. Použijte příložený adaptér (10), pokud má disk 45 závitů;
5. Uvolněte rameno z uzamykacího háku; Zvedněte raménko pomocí páky (9) a umístěte jehlo na první stopu desky, použijte páku (9) k velmi jemnému spuštění hlavy na desku.

POZNÁMKY:

- Před použitím sundejte krytku gramofonu.
- Ujistěte se, že rameno je zajištěné zámkem před a po použití.
- Některé disky mohou skončit před koncem, protože plocha disku neodpovídá nastavení tohoto zařízení. V tomto případě nastavte přepínač AUTO STOP (8) na VYPNUTO. Tímto způsobem se disk přehraje až na konec, ale automaticky se nezastaví.

RADY:

- Doporučujeme vám vyčistit své záznamy antistatickou hadříkem, abyste si z nich mohli co nejvíce užít, a také Ať vydrží.
- Také bychom upozornili, že ze stejného důvodu by se stylus měl pravidelně měnit (přibližně každých 250 hodin).
- Občas oprašte ihlo velmi měkkým štětcem namočeným v alkoholu (kartáčujte od zadní části kazety dopředu).

FUNKCE BLUETOOTH

1. Po zapnutí zařízení, otočení voliče (4) do polohy BLUETOOTH, začne blikat LED indikátor (1);
2. Aktivujte Bluetooth funkci na externím zařízení pro párování a začněte hledat zařízení;
3. Vyberte zařízení "TT 1022 BT" a zadejte heslo "0000", pokud je požadováno;
4. Po dokončení párování se ozve potvrzovací zvuk a LED kontrolka (1) zůstane klidný;
5. Používejte tlačítka externího zařízení pro správu funkcí.

SLUCHÁTKA

Vložte sluchátkový konektor do zásuvky (2), reproduktory budou vypnuté.

AUX-IN

Připojte kabel s 3,5mm jack konektorem do AUX IN zásuvky (12) a druhý konec k externímu zařízení.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení:		5V---1A
Spotřeba energie:		3W
Rozměry:		375x 355x 120mm (Délka x Šířka x S)




Opatření pro správnou likvidaci produktu.

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center odpadu" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku za nákup nového produktu.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správných sankcí.



Stiskněte zámek ramene, abyste uvolnili raménko






Sundej víčko kazety, aby se odhalila jehla ven



Lehce oddělte **kazetu** od zásuvky



Úplně sundejte audio kabel z kazet



Prizpůsobit nový v opačných podmínkách. Vložte audio kabel podle potřeby a vložte kazetu do zásuvky lehce

Pozor!:

- Prosíme, buďte při provádění této operace velmi opatrní, abyste se vyhnuli ramenu a audio linkovým vodičům před jakýmkoli poškozením

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI uvádí, že typ zařízení TT 1022 BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTT1022BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto TREVI Spa prohlašuje, že typ zařízení TT 1022 BT je v souladu s směrnicí 2014/53/EU. Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTT1022BT.pdf>



EN Pokud svůj jazyk nenajdete v návodu, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

Pokud nenajdete svůj jazyk v uživatelské příručce, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it najít ji

Pokud nenajdete svůj jazyk v uživatelské příručce, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it
Najdi

Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it
Najdi to



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Výrobno v