



DJ 12E45 BT

**CUFFIA DJ HiFi STEREO
BLUETOOTH/MP3
PŘEHRAVAČ**


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Umístěte zařízení na flat povrch.
- Umístěte zařízení tak, aby bylo vždy dost místa po stranách pro volnou cirkulaci vzduchu (alespoň 10 cm).
- Na zařízení nedávejte žádné předměty.
- Nezakrývejte ventilační otvory nad a za zařízením.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Na spotřebič by neměly být umístěny žádné předměty naplněné kapalinou, jako jsou nádoby.
- Na zařízení nesmí být umístěn žádný zdroj otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky.
- Kabely musí být skryté a chráněné, aby se zabránilo zakopnutí a následnému pádu spotřebiče.
- Udržujte spotřebič mimo následující místa:
blízko zdrojů tepla (radiátory, kamna, přímé sluneční světlo atd.); blízko mokřadů (toalety, bazény atd.);
prašné oblasti;
oblasti vystavené silným vibracím.
- Odpojte napájecí kabel během bouřek nebo při delším období nečinnosti.

POPIS OVLÁDÁNÍ

1. USB Type-C nabíjecí zásuvka
2. 3,5mm audio jack
3. Vstup microSD karty
4. "-" tónina: Volume lower, předchozí píseň
5. "+" klávesa: Zvýšení hlasitosti, další píseň
6. Klávesa M: změna režimu BT - microSD karta - FM rádio
7. (.) klíč: Zapnutí/vypnutí

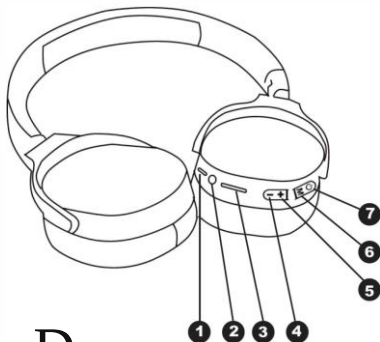

D.

Aby se předešlo možnému poškození sluchu, omezte dobu poslechu při vysokých hlasitostech

NABÍJENÍ BATERIE

Sluchátka mají vnitřní dobíjecí baterii.

Poprvé, když použijete sluchátka, nabíjejte je 3-4 hodiny; plně nabitá sluchátka mají výdrž baterie asi 10 hodin při poslechu hudby.

Pro dobíjení energie:

Připojte přiložený USB/USB Type-C kabel k externímu zařízení vybavenému USB portem (počítač, tablet...) nebo na napájecí zdroj s USB SV  (není dodáváno);

Připojte přiložený USB/USB Type-C kabel k konektoru (I); při nabíjení se rozsvítí červená LED kontrolka;

Nabíjení je dokončeno, LED světlo bude vypnuté.

Indikace postupného vyřazování baterie:

Když je baterie slabá, několikrát uslyšíte zprávu "Prosím, nabíjejte" a pak se sluchátka automaticky vypnou.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Pro zapnutí zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko  (7) na několik sekund "Síla Zapnout/Vypnout" , zazní hlasová zpráva;

Pro vypnutí zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko On/Off  (7) na několik sekund "Síla"  (Vypnuto) zazní hlasová zpráva.

Automatické vypnutí: po období nečinnosti s neaktivním Bluetooth párováním se sluchátka automaticky vypnou. K zapnutí je nutné sluchátka znovu zapnout.

Komunikace s bluetooth zařízením

1. Zapněte zařízení. LED indikátor (I) začne blikat modře;
2. Vodicí hlas označí "Bluetooth režim";
3. Povolte Bluetooth® připojení na externím zařízení (mobilní telefon, tablet atd.) pomocí odkazující na jeho manuál;
4. Z externího zařízení vyhledejte Bluetooth zařízení a vyberte "DJ12E45BT";
5. Po párování s externím zařízením se ozve potvrzovací zvuk.

Poznámka:

U spárování zařízení se může stát, že je spojení přerušeno (například když se zařízení připojená přes Bluetooth příliš vzdálí od sebe); Obvykle se spojení automaticky obnoví, jinak je nutné postup znovu provést od kroku 1 do 5.

Kdykoli chcete spárovat sluchátka s novým zařízením, musíte odpojit headpho-nes (pokud jsou připojené) ze starého zařízení a spárovat, přičemž výše uvedený postup zopakujete od kroku 1 do kroku 5.

Při párování obou kroužků musí být obě zařízení umístěna ve vzdálenosti menší než jeden metr, při běžném použití je maximální vzdálenost pro správnou operaci přibližně 10 metrů.

PŘEHRAVÁNÍ HUDBY

Pomocí tlačítek na sluchátkách můžete spravovat přehrávání skladeb obsažených v spárovaném zařízení.

- Stiskněte tlačítko ('.) (7) přehrát/pozastavit přehrávání hudby;
- Stiskněte klávesu "+" (5) pro přepnutí na další skladbu;
- Stiskněte klávesu "-" (4) pro přepnutí na předchozí skladbu.

Poznámka: Vzhledem k neustálému vývoji® Bluetooth technologie nemusí být některá zařízení kompatibilní nebo plně kompatibilní s TREVI DJ 12E45 BT.

ÚPRAVA OBJEMU

Hlasitost zvuku můžete upravit pomocí následujících kláves:

- Stiskněte a držte klávesu "+" (5) pro zvýšení hlasitosti;
- Stiskněte a podržte klávesu "-" (4) pro snížení

hlasitosti. ZPRACOVÁNÍ HOVORŮ NA MOBILNÍM

TELEFONU

Díky sluchátkům je možné provádět různé operace při přijímání hovorů na mobilu Telefon.

Přijímání hovoru: stiskněte tlačítko ('.) (7) jednou, když dorazí hovor;

Ukončete hovor: stiskněte tlačítko ('.) (7) jednou během rozhovoru;

Odmítněte příchozí hovor: dlouhé tlačítko ('.) (7);

Zavolejte na poslední volané číslo: rychle stiskněte dvakrát tlačítko ('.) (7).

PŘEHRAVÁNÍ HUDBY S MICRO SD KARTOU

Vložil jsem micro SD kartu do vstupu (3) s kontakty ven;

2. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko M (6) pro změnu funkce, dokud hlas průvodce neřekne

- "Hrát pomocí TF karty";
- Stiskněte tlačítko ('.) (7) pro přehrávání/pozastavení
- přehrávání hudby; Stiskněte klávesu "+" (5) pro přepnutí na další skladbu;
- Stiskněte klávesu "-" (4) pro přepnutí na předchozí skladbu.

FM RÁDIO (POUZE EXPORT PERVERSION)

1. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko M (6) pro změnu funkce, dokud se neozeve hlas průvodce

- "FM režim";
- Stiskněte tlačítko ('.) (7) pro spuštění automatického ukládání rozhlasových stanic; Stiskněte klávesu "+" (5) pro přepnutí na další rozhlasovou stanici;
- Stiskněte klávesu "-" (4) pro přepnutí na předchozí rozhlasovou stanici.

DRÁTOVÁ FUNKCE

Sluchátka můžete použít jako pasivní sluchátka tím, že je připojíte kabelem k externímu zařízení se sluchátkovým jackem přes stereo jack/jack kabel (není dodáváný).

V drátovém režimu je přehrávání hudby řízeno částí pro výstup dat.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

® Bluetooth verze	S.2
Pracovní vzdálenost:	10m
Přenos přes Bluetooth.....	2,5mW
Přenos přes Bluetooth:	2,4GHz
FM dosah:	87,5-108MHz
Baterie.....	Dobíjecí lithium 3,7V, 200mAh
Nabíjecí napětí:.....	SV ---
Hmotnost:	136g

VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ DOBÍJECÍ BATERIE

Nabíjejte baterii při teplotě mezi 5°C a 35°C.

Neproduzujte dobíjení nad uvedenou dobu, abyste předešli riziku přehřátí a výbuchu.

Nabíjení baterie během uvedeného časového období nebo delší nečinnosti

Může zkrátit výdrž baterie.

Dobíjecí baterie je náchylná k opotřebení a její kapacita postupně klesá.

Pro prodloužení výdrže baterie ji používejte při plném nabití k úplnému vybití a pak ji plně nabíjejte

Ještě před dalším použitím .

Vložení baterie není vybitá, její životnost se zkrátí. V takovém případě cyklus opakujte znovu do konce.

INFORMAČNÍ POZNÁMKA O ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACI BATERIÍ

Varování: Tuto operaci by měli provádět pouze vysoce kvalifikovaní pracovníci!

ODSTRANĚNÍ BATERIE

Spotřebič by neměl být při této operaci zapojen do zásuvky! **Použité baterie by neměly být vyhazovány s domácím odpadem ani vyhazovány do ohně nebo vody. Použité baterie by měly být recyklovány nebo likvidovány v oddělených sběrných centrech odpadu.**

Pro vyjmutí baterie:

1. Sundej polštář sedadla u pravé náušnice;
2. **Odšroubujte šrouby a otevřete pylon;**
3. Najděte baterii a vyjměte ji odpojením od napájecích kabelů.



INFORMACE UŽIVATELŮ podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014 "Vyplnění směrnice 2012/I 9/EU o odpadu elektrických a elektronických zařízení (WEEE)"

Tento symbol na kolečkovém kontejneru na výrobku naznačuje, že na konci jeho životnosti je třeba odebrat

odděleně od jiného odpadu. Uživatel proto musí dálkové ovládání vzít a integrovat nezbytné součástky, které se dostaly do jeho životnosti, do příslušných diferencovaných sběrných center **pro elektronický a elektrotechnický odpad, nebo jej při nákupu nového vrátit prodejci** spotřebič ekvivalentního typu, v poměru jedna ku jedné. nebo jedna ku nule pro zařízení s delší stranou menší než 25 cm. Vhodné oddělené sběry pro vyřazené zařízení pro recyklaci, zpracování a ekologicky kompatibilní likvidaci pomáhá předcházet negativním dopadům o životním prostředí a lidském zdraví a podporuje recyklaci materiálů tvořících produkt. Nelegální dumping produktu uživatelem znamená uplatnění správních sankcí uvedených v legislativním dekretu č. 49 ze dne 14. března 2014.



ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI prohlašuje, že DJ zařízení typu I 2E45 BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DJI_2E45BT.pdf

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto prohlašuje TREVI Spa, že typ rádiového zařízení DJ 12E45 BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DJI_2E45BT.pdf



Trevi S.str.Odpověď.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Itálie
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
- www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

